

## 構造と性能の特徴

### 世界最高レベルの性能と品質の秘密

#### ▶ハンドル



マット仕上げで手になじむハンドルは、高品質ドアにふさわしい、落ち着いた風格を与えてくれます。

#### ▶CP鍵



上下同一ディンプルシリンダーキーを採用。ピッキングに高い防犯効果を発揮します。

#### ▶3次元蝶番



3次元蝶番を採用することにより、上下左右の調整は勿論、奥行き調整も可能になりました。



#### 安心の10年保証

玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信を持つエクセルシャノンオリジナル玄関ドア。通常の使用条件で納入後10年以内に4mm以上反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。




#### 防犯性能の証、CPマーク

CPマークは、警察庁・国土交通省・経済産業省と建物部品の民間会社が定めた「防犯性能確認試験」に合格した製品にのみ与えられます。エクセルシャノンオリジナル玄関ドアは、防犯建物部品 (CP 錠) を標準装備しております。

### 優れた断熱性能を実現するガラス構成


#### 標準ドアの断面構成



扉の単板とガルバリウム鋼板をサンドイッチすることにより、扉の反りを防ぎます。また、ドアに硬質ウレタンを充填することにより高い断熱性を保ちます。

1. 表面単板
2. 耐水 HDF
3. ガルバリウム鋼板
4. 硬質ウレタン

#### 防犯ガラス構成

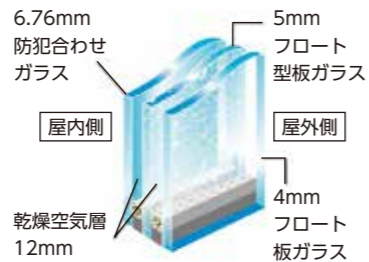

#### 標準ガラス構成



断熱性に優れたトリプルガラスを使用。三層のガラスと防犯合わせガラスで、防犯効果も飛躍的に向上させます。  
※70W88、60W73、66W66、50W73(T)1521は防犯合わせガラスは採用していません。

### 素材、性能に対する最高の認定を取得

#### ホルムアルデヒド発散建築材料に対する国土交通省の認定

ドアタイプ	表面材質	表面仕上げ	認定クラス	認定番号
チーク	チーク	オイル	F☆☆☆☆	MFN-2893
オーク	オーク	未塗装		MFN-2893
カラー	HDF	塗装		MFN-2485

#### 優れた基本性能 (全タイプ)

性能区分	JIS 等級	試験方法
水密性	W-2	JIS A4702
気密性	A-4	JIS A4702
耐風圧性	S-4	JIS A4702
遮音性能	T-2(30)	JIS A4702
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 0.943W/m <sup>2</sup> K※ ※ガラスありのデータです。
断熱性能 (防火ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.19W/m <sup>2</sup> K
断熱性能 (親子ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.31W/m <sup>2</sup> K

メーカー



代理店 株式会社オーパス

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-16-7 K21 ビル 4F  
TEL: 052-212-8777 FAX: 052-212-8778  
http://www.opus-net.co.jp

お問い合わせ

# EXCEL SHANON ORIGINAL DOOR

脱アルミで、快適宣言。超高性能木製玄関ドア。



Opus

株式会社オーパス

## エクセルシャノンオリジナル玄関ドア



KG70W88(T)-1022 **P**

①素材・仕上げ : チーク・オイル  
②枠外寸法 (W×H) : 988×2180mm  
③ガラスタイプ : 標準カスミガラス  
④ガラス寸法 (W×H) : 100×100mm×3枚

KG60W73(T)-1022 **P**

①素材・仕上げ : チーク・オイル  
②枠外寸法 (W×H) : 988×2180mm  
③ガラスタイプ : 標準カスミガラス  
④ガラス寸法 (W×H) : 571×571mm×3枚

KG90(T)-1022 **P**

①素材・仕上げ : チーク・オイル  
②枠外寸法 (W×H) : 988×2180mm

## アクセサリ品

### 標準セット品

#### ▶ハンドル



シルバータイプ BM-02



シルバーストレートタイプ BM-03

※ハンドルは「シルバータイプ」と「シルバーストレートタイプ」の2種類からお選びいただけます。  
なお、ハンドルタイプの指定が無い場合は、「シルバータイプ」を出荷させていただきます。

#### ▶ドアクローザー



YZ 05-SV

#### ▶ドアガード



DG-102-N-SV

### オプション品

#### ▶ドアスコープ



DS-GH-030-SV

#### ▶ドアチェーン



DC-201-SV

#### ▶キックプレート



CPP&SCR  
銅製 (ビス付)



STP&SCR  
ステンレス製 (ビス付)

## 木製玄関ドアラインナップ

①素材・仕上げ ②枠外寸法 (W×H) ③ガラスタイプ ④ガラス寸法 (W×H)

**P** このマークのある商品はCP(防犯建物部品) 認定錠標準商品です。 **火** このマークのある商品は防火設備部品です。

※天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりませんのでご了承ください。

### H21



KG94(T)-1021 **P**

①チーク・オイル  
②988×2080mm

KG94F(T)-1021 **火**

防火設備品



KG66W66(T)-1021 **P**

①チーク・オイル  
②988×2080mm

③標準カスミガラス  
④438×782(749)mm



KG50W73(T)-1521 **P**

①チーク・オイル  
②1488×2080mm

③標準カスミガラス  
④371×571mm×2枚



KG94(O)-1021 **P**

①オーク・未塗装  
②988×2080mm

KG94F(O)-1021 **火** **P**

防火設備品

### H22



KG00(T)-1022 **P**

①チーク・オイル  
②988×2180mm



KG93(T)-1022 **P**

①チーク・オイル  
②988×2180mm

KG93F(T)-1022 **火**

防火設備品

### H23



KG94(T)-1023 **P**

①チーク・オイル  
②988×2280mm

KG94F(T)-1023 **火**

防火設備品

## **火** 防火設備認定商品

「防火地域」、「準防火地域」、「耐火建築物」にも使用可能。



KG94F(T)-1021  
W988×H2080mm



KG94F(O)-1021  
W988×H2080mm



KG93F(T)-1022  
W988×H2180mm



KG94F(T)-1023  
W988×H2280mm

### 認定番号 EB-2245

※左記の商品は、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第9号の二口及び同法施行令第109条の2の規定に適合しています。

※左記の商品は特定防火設備の使用を求められる場合には、ご使用いただけません。

