

Interior Door 別冊 商品詳細

■ CONTENTS


CONTENTS 01

パイン内装ドア	開戸	02~03
	引戸	04~05
	折戸	06~07
	観音開戸	08
ツガ内装ドア	パーツ詳細図各種 . . .	09
	開戸	10
	引戸	11
	折戸・観音開戸 . . .	12

パイン内装ドア 開戸パーツ詳細図

パイン開戸 パーツ詳細図


内部用ドア枠

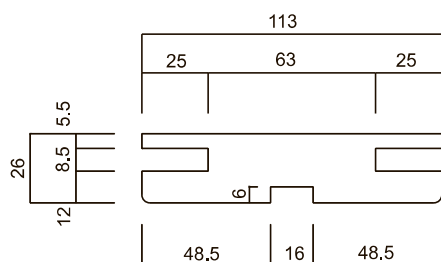

戸当り



上枠
L=684・784・884mm

縦枠
L=2,071mm





ケーシング

L=2,200mm



額縁

L=2,200mm




枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表

壁厚：113～153mm		壁厚：143～183mm	
ケーシング	額縁	ケーシング	額縁
113～153	113～153	143～183	143～183
差込長さ：25mm+25mm	差込長さ：25mm+25mm	差込長さ：40mm+40mm	差込長さ：40mm+40mm


パイン内装ドア 開戸納まり図

ケーシングタイプ


横断面図

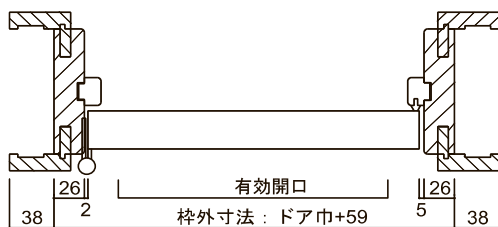

縦断面図

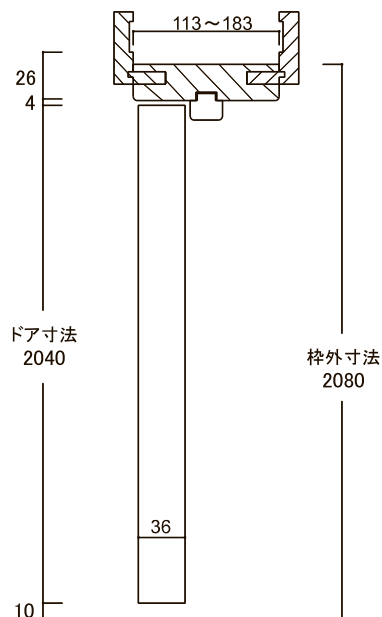


横断面図(親子ドア)

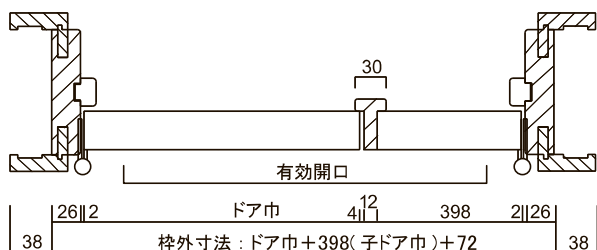


額縁タイプ


横断面図

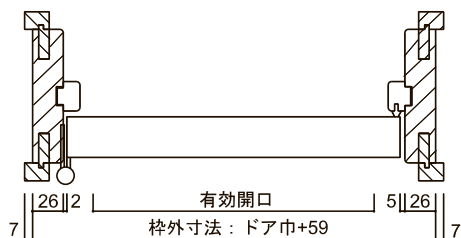

縦断面図

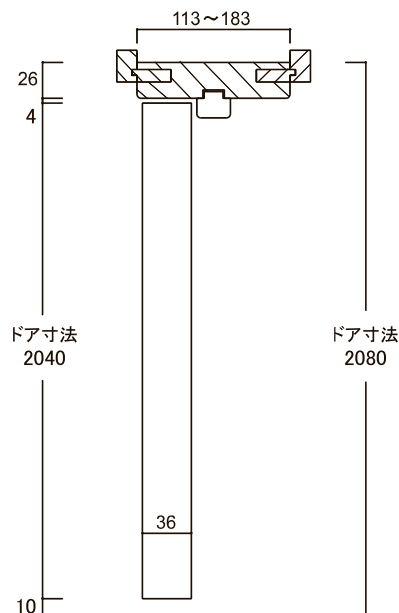

横断面図(親子ドア)

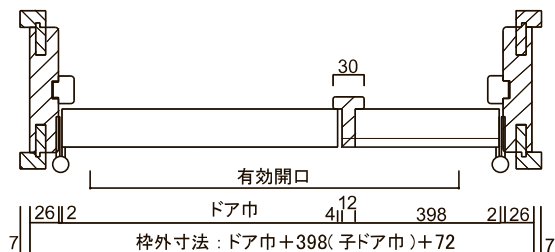

* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通

開戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625	2040	684	2080	566	2040
725	725		784		666	
825	825		884		766	


親子ドア	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
725+398	725+398	2040	1195	2080	1040	2040
825+398	825+398		1295		1140	

パイン内装ドア 引戸パーツ詳細図

パイン引戸用パーツ詳細


片引用上部枠

L=1,622mm

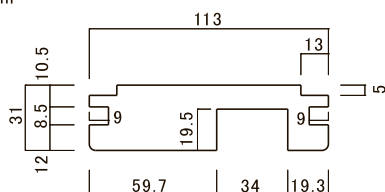


引違い用上部枠

L=1,544mm

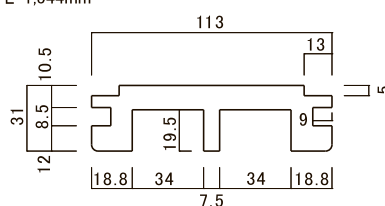


方立て

L=2,190mm




戸当り

L=2,190mm




縦枠(片引用)

L=2,190mm






縦枠(引違い用)

L=2,190mm






ケーシング

L=2,200mm



額縁

L=2,200mm



枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表


ケーシング	額 縁
差込長さ：9mm+9mm	差込長さ：9mm+9mm
差込長さ：25mm+25mm *122~144は、カットして調節してください。	差込長さ：25mm+25mm *122~144は、カットして調節してください。
差込長さ：40mm+40mm *154~174は、カットして調節してください。	差込長さ：40mm+40mm *154~174は、カットして調節してください。

パイン内装ドア 引戸納まり図


ケーシングタイプ

*上枠はすべてドアサイズ825mm用にセットしています。625・725mm用は現場にて巾のカット加工となります。

片引横断面図

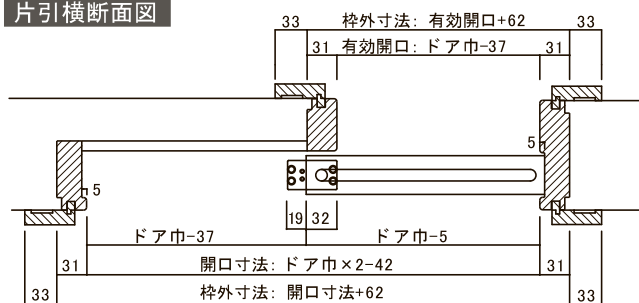


引違い横断面図

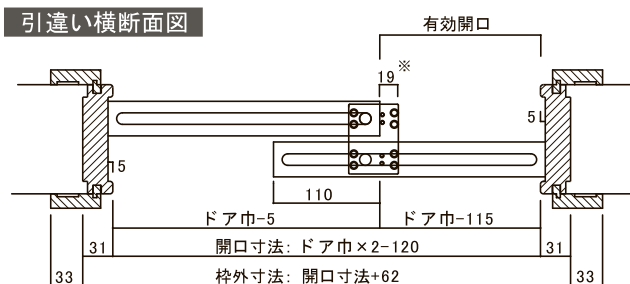

※振れ止めを隠したい場合は、19mmの限りではありません。
ただし、調整の際は扉を取り外してから行って下さい。


縦断面図

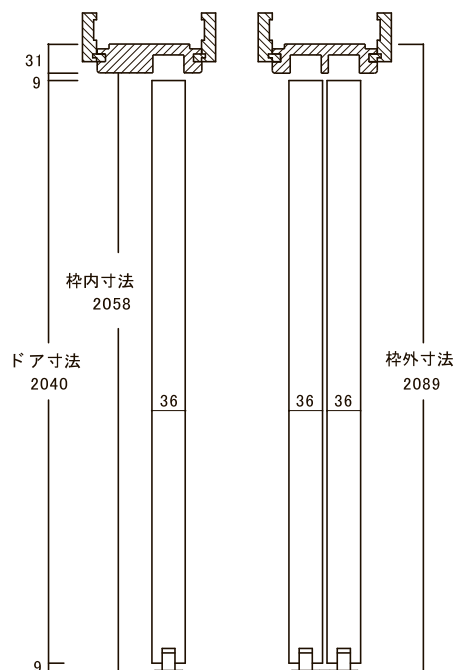


額縁タイプ

*上枠はすべてドアサイズ825mm用にセットしています。625・725mm用は現場にて巾のカット加工となります。


片引横断面図

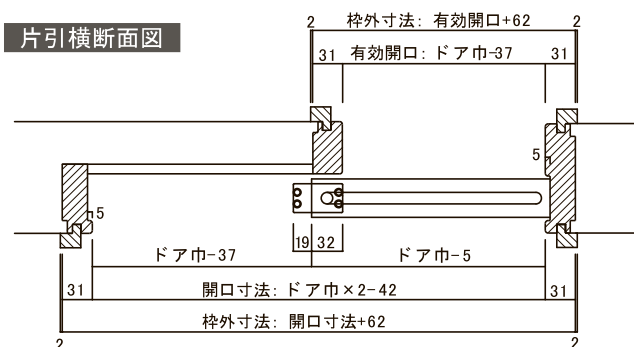

引違い横断面図

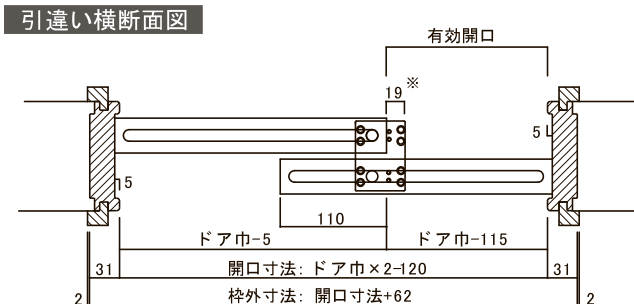

縦断面図

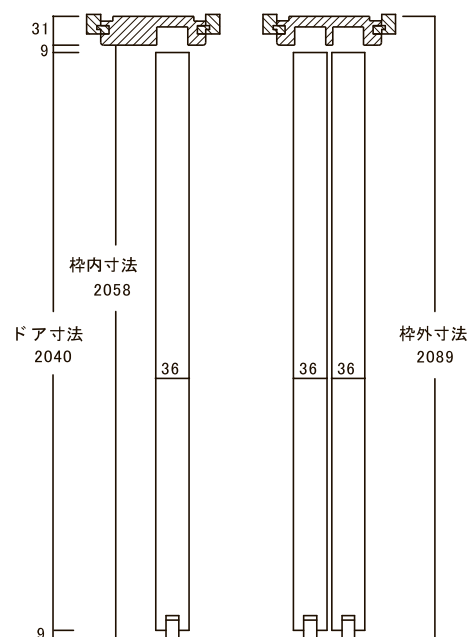

* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通

片引	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625		1270		588	
725	725	2040	1470	2089	688	2058
825	825		1670		788	


引違い	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625		1192		510	
725	725	2040	1392	2089	610	2058
825	825		1592		710	

パイン内装ドア 折戸パーツ詳細図

パイン折戸パーツ詳細

上枠


L=761・1,140・1,518mm



ドア寸法
2040


下枠

L=761・1,140・1,518mm




縦枠

L=2,095・2,283mm




ケーシング

L=2,200・2,400mm





額縁

L=2,200・2,400mm



枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表


壁厚：75～	
 差込長さ：9mm	 差込長さ：9mm

パイン内装ドア 折戸納まり図


ケーシングタイプ

縦断面図



2枚扉 横断面図

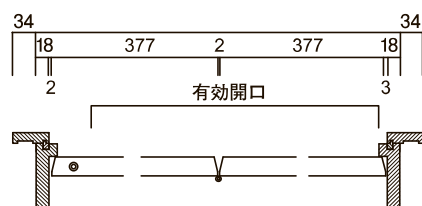

3枚扉 横断面図

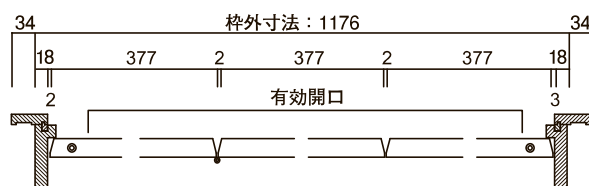


4枚扉 横断面図

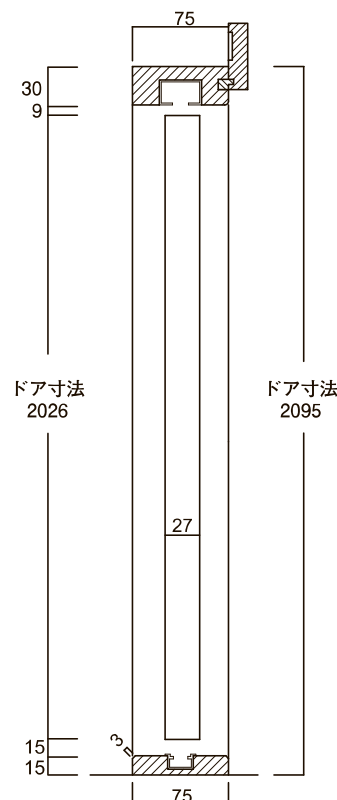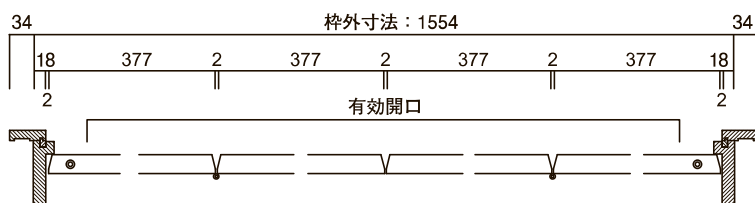


額縁タイプ

縦断面図 (バリアフリータイプ)



2枚扉 横断面図

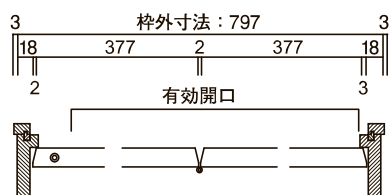

3枚扉 横断面図

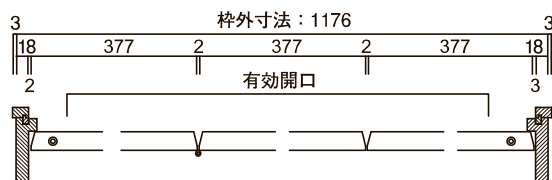

4枚扉 横断面図

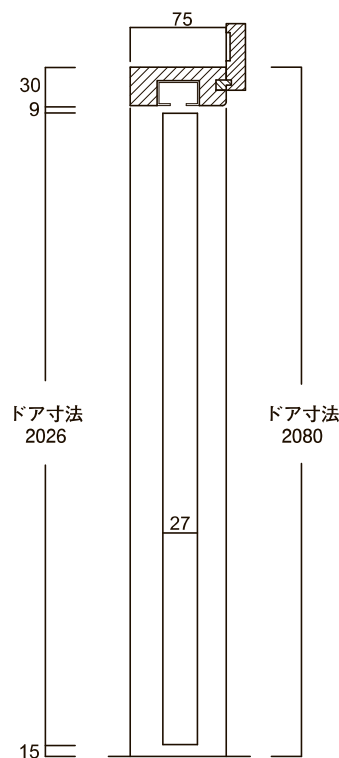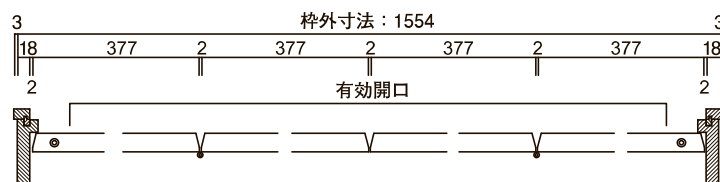

* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通

	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2枚折戸	756		797		640	
3枚折戸	1135	2026	1176	2095	975	2050
4枚折戸	1514		1554		1310	

注意!!
バリアフリータイプの場合は、
下枠・下レールは使用しません。

パイン内装ドア 観音開戸納まり図


パイン 観音開き戸

*三方枠となります。下枠は使用できません。縦枠の下端を15mmカットして下さい。


*入隅用(360mm)の場合、上枠・レールをカットして使用下さい。

横断面図


・ケーシングタイプ

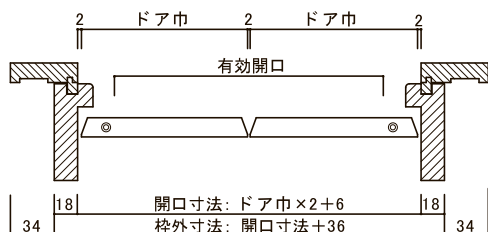

・額縁タイプ

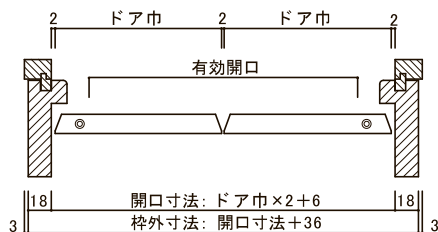

縦断面図

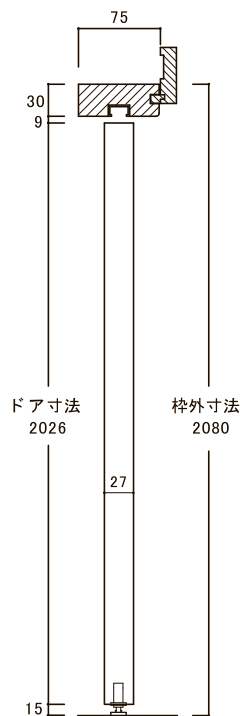


	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
W377×H2026	377	2026	796	2080	659	2050
入隅用 W360×H2026	360	2026	762	2080	642	2050

ツガ内装ドア パーツ詳細図各種

ツガ内装ドアパーツ


開戸用ドア枠

上枠・縦枠

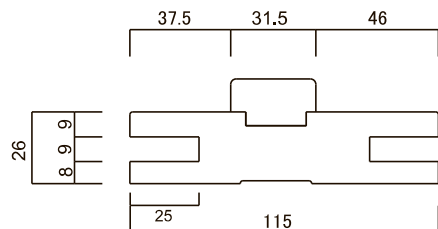


折戸用ドア枠

上枠






縦枠



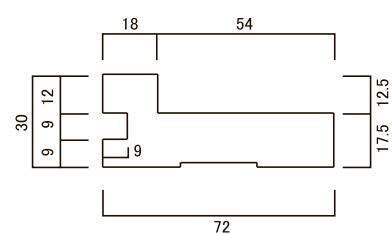


差込用 L 型ケーシング

フラットタイプ




額縁タイプ




ツガ内装ドア 開戸納まり図

ツガ開戸


片開き戸用



横断面図

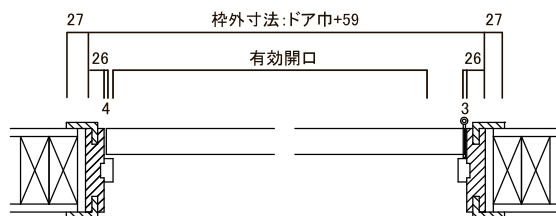


縦断面図

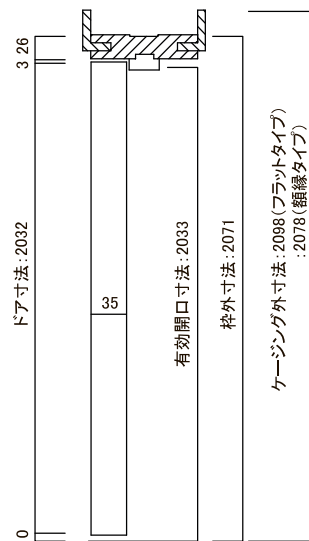


※縦枠は長めに設定してあります。
現場にてカットしてご使用ください。

	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	669	2071	548	2033
2'-4"	711		770		649	
2'-8"	813		872		751	

親子ドア用



横断面図

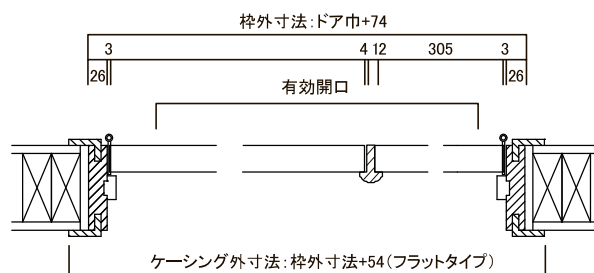


	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-4" + 1'-0"	711 + 305	2032	1090	2071	929	2033
2'-8" + 1'-0"	813 + 305		1192		1031	


ツガ内装ドア 引戸納まり図

ツガ引戸


片引横断面図

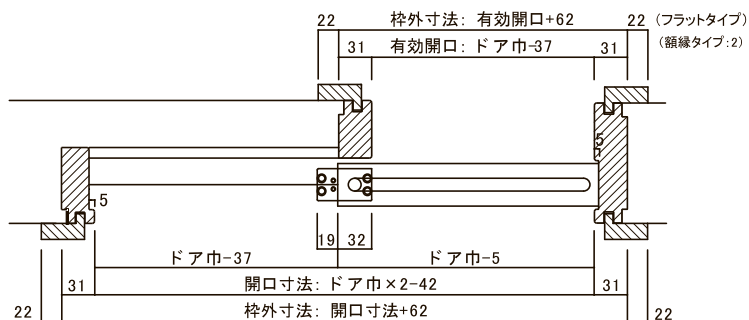

縦断面図

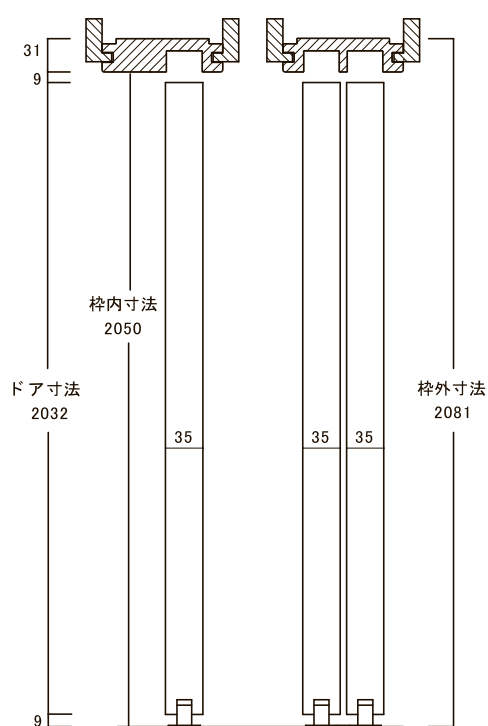

引違い横断面図

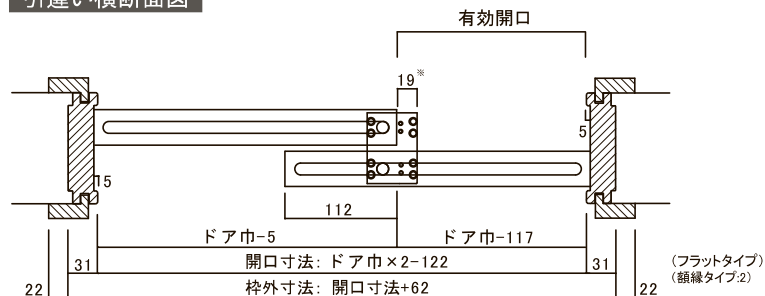

※振れ止めを隠したい場合は、19mmの限りではありません。ただし、調整の際は扉を取り外してから行って下さい。


* 縦枠は長めに設定してあります。現場にてカットしてご使用下さい。

片引	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	1240	2081	573	2050
2'-4"	711		1442		674	
2'-8"	813		1646		776	

引違い	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	1160	2081	493	2050
2'-4"	711		1362		594	
2'-8"	813		1566		696	


上枠(片引用)

L=1,188mm(2-0用)・1,390mm(2-4用)・1,594mm(2-8用)

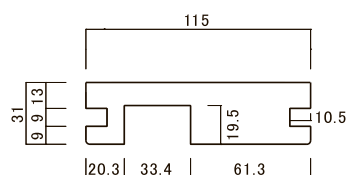


縦枠(片引用)

L=2,210mm

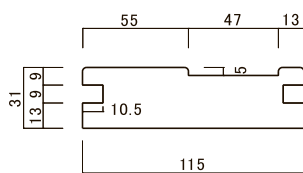


方立て

L=2,210mm




戸当り

L=2,210mm




上枠(引違い用)

L=1,716mm

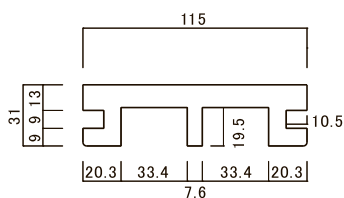

縦枠(引違い用)

L=2,210mm


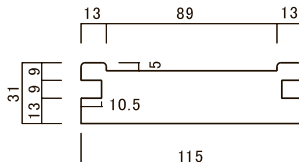


ツガ内装ドア 折戸・観音納まり図


ツガ折戸・観音

横断面図

●2枚折戸

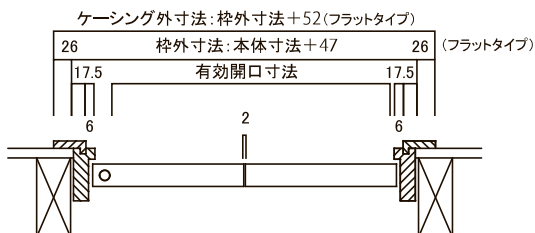


縦断面図

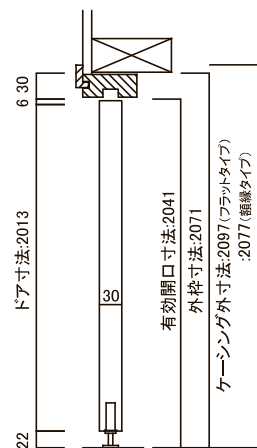

*縦枠は長めに設定してあります。
現場にてカットしてご使用下さい。


横断面図

●4枚折戸

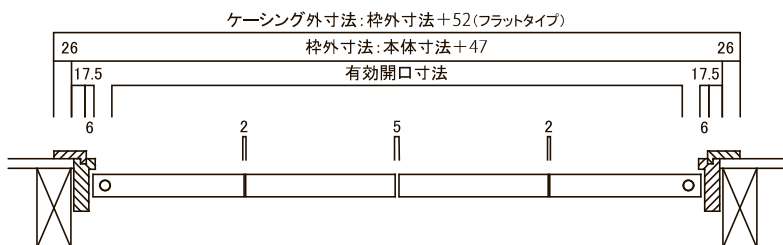

横断面図

●観音開戸

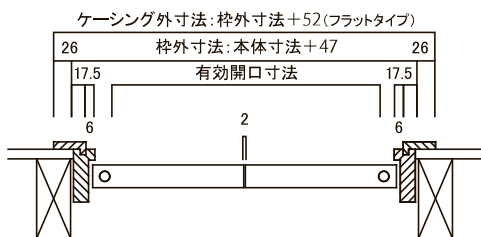

2枚折戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-4"	710	1708	757	2071	612	2041

4枚折戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
4'-4"	1309	2013	1356	2071	1132	2041
5'-4"	1605	1404	1652		1432	

観音開戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-4"	710	1404	757	2071	600	2041